



Institut scientifique  
de service public

Métrologie environnementale  
Recherche – Analyses  
Essais – Expertises

**Siège social et site de Liège :**  
Rue du Chéra, 200  
B-4000 Liège  
Tél : +32(0)4 229 83 11  
Fax : +32(0)4 252 46 65  
**Site web :** <http://www.issep.be>

**Site de Colfontaine :**  
Zoning A. Schweitzer  
Rue de la Platinerie  
B-7340 Colfontaine  
Tél : +32(0)65 61 08 11  
Fax : +32(0)65 61 08 08

Liège, le 25 mai 2023.

**AVIS RELATIF A LA PROTECTION  
CONTRE LES EVENTUELS EFFETS NOCIFS ET NUISANCES  
PROVOQUES PAR LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS  
GENERES PAR DES ANTENNES EMETTRICES STATIONNAIRES**

**Commune : KELMIS (LA CALAMINE) - Exploitant : ORANGE**

**Référence exploitant : 422L1\_1/32422L1\_1/42422L1\_1 /52422L1\_1**

Rapport n° 1125 / 2023

---

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Rapport n° 1125 / 2023 - Page 1/20



Wallonie

## **Table des matières.**

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Préambule .....</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>2. Références du site .....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>3. Description du site.....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>5. Evaluation du respect de la limite portant sur le cumul des rayonnements .....</b>      | <b>9</b>  |
| <b>6. Conclusion.....</b>                                                                     | <b>10</b> |

## 1. Préambule

En Wallonie, les émissions électromagnétiques dans la gamme des radiofréquences sont régies par le décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires et dénommé ci-après « le décret ».

Le présent document constitue l'avis visé à l'article 5 du décret. Il concerne l'installation dont les références sont reprises dans le paragraphe 2. Les conclusions de cet avis se fondent sur les caractéristiques techniques des antennes et la description de la zone alentour que l'exploitant a fournies dans sa déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dénommée ci-après « déclaration de l'exploitant » ou simplement « déclaration », ainsi que sur les caractéristiques techniques fournies par l'ensemble des exploitants des antennes situées à proximité.

La déclaration étant introduite, en principe, avant la mise en service ou la modification de l'installation, les conclusions du présent avis reposent sur des simulations effectuées au moyen de modèles mathématiques selon une méthode décrite de manière simplifiée en annexe<sup>1</sup>, laquelle doit être considérée comme faisant intégralement partie du présent avis.

## 2. Références du site

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Adresse                      | <b>Wolfsheid, 22<br/>4728 KELMIS (LA CALAMINE) (Hergenrath)</b> |
| Coordonnées Lambert belge 72 | <b>268721E 158336N</b>                                          |
| Type d'implantation          | <b>Pylône</b>                                                   |
| Exploitant                   | <b>ORANGE</b>                                                   |
| Réf. du site de l'exploitant | <b>422L1_1/32422L1_1/42422L1_1 /52422L1_1</b>                   |

## 3. Description du site


La description présentée ci-dessous a été établie à partir d'éléments (photographies, plans des antennes et de leur support ainsi qu'un ou plusieurs plans de la zone autour de l'installation) extraits de la déclaration de l'exploitant. Elle fournit un aperçu de la situation géographique et des lieux alentour. Les plans en projection verticale de la figure 1 indiquent la localisation des lieux de séjour (LS) situés dans un certain rayon autour des antennes référencées dans le paragraphe 2.

Signalons que les plans des antennes et de leur support repris dans ce paragraphe ne concernent que l'installation de l'exploitant mentionnée dans le paragraphe 2. Les autres installations éventuellement présentes sont mentionnées dans le paragraphe 5.


<sup>1</sup> Document intitulé « Annexe de l'avis relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires » - version 5.1.1.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

### Vue d'élévation/Photo des antennes :

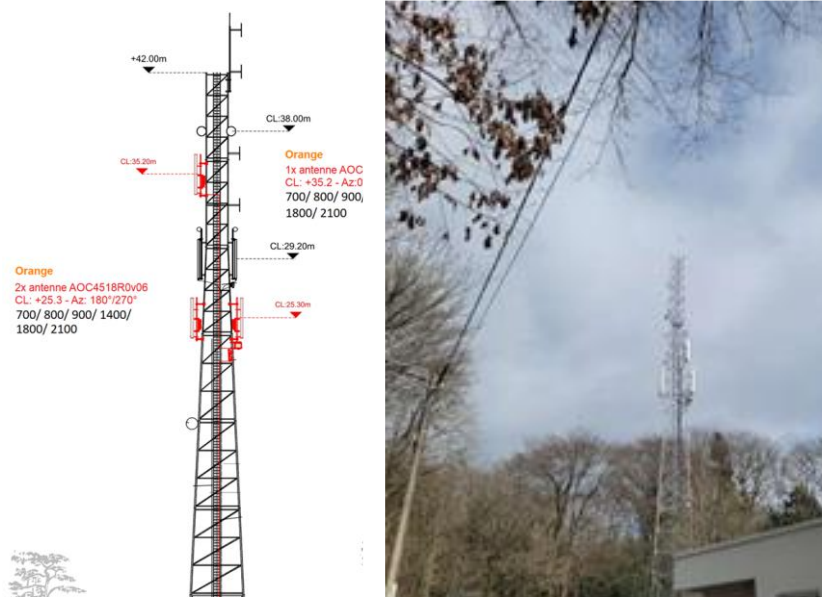

### Carte :

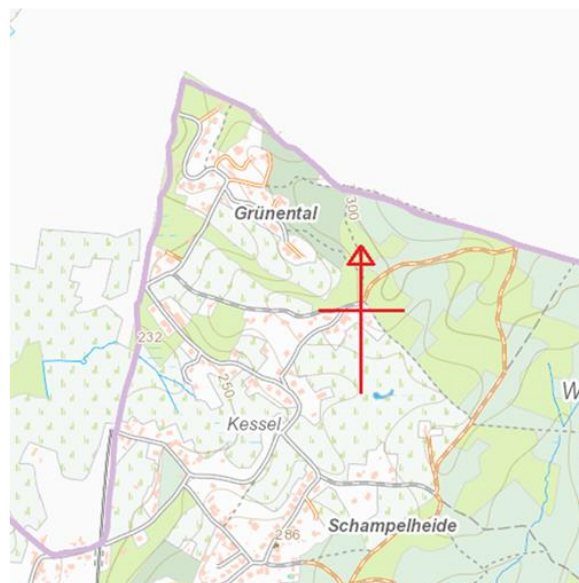

**Figure 1 : Vue en plan des lieux de séjour et des points de contrôle**



#### **4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis**

L'évaluation décrite dans le présent rapport concerne toutes les antennes visées par le décret. Dans le présent paragraphe, l'évaluation se porte sur le respect, par l'installation reprise dans le paragraphe 2, de la limite décrite dans l'article 4, §1er et dénommée ci-après « limite par installation ».

Le tableau 1 reprend les caractéristiques des antennes extraites de la déclaration de l'exploitant. Lorsqu'il apparaît, dans cette déclaration, qu'un angle de tilt peut varier dans un certain intervalle, le tableau 1 correspondant reprend seulement la valeur la plus négative car c'est généralement pour celle-là que le champ dans les lieux de séjour est le plus élevé. Il a cependant été vérifié que toutes les valeurs de l'angle de tilt, dans l'intervalle prévu dans la déclaration, n'induisaient pas d'augmentation significative pouvant provoquer un dépassement de la limite par installation. Pour les antennes utilisant la technique du *beamforming*, les simulations sont effectuées sur base de l'enveloppe de l'ensemble des lobes dédiés au trafic. Dans ce cas, la valeur du tilt électrique reprise dans le tableau 1 est la direction dans laquelle le gain est maximal. Le calcul de l'indice d'exposition prend cependant en compte tous les lobes possibles.

Les fréquences d'émission, la puissance rayonnée par chacune des antennes et leur gain permettent de déterminer le rayon de la zone à analyser. Tout dépassement de la limite par installation est exclu en dehors de cette zone. Le tableau 2 reprend les 35 LS<sup>2</sup> pour lesquels l'indice d'exposition est le plus élevé. Les différentes colonnes indiquent :

- le numéro du point de contrôle repris sur un des plans de la figure 1;
- le numéro du LS dans lequel se trouve le point de contrôle de la 1<sup>ère</sup> colonne ;
- l'atténuation d'obstacle prise en compte pour le calcul de l'indice d'exposition dans le LS ;
- le résultat du calcul de l'indice d'exposition.

---

<sup>2</sup> Pour autant, bien sûr, que la zone analysée comporte au moins 35 LS.

**Tableau 1 : Caractéristiques des antennes faisant l'objet de la demande d'avis.**

| Antennes | Bande de fréquences<br>(en émission) | Constructeur<br>de l'antenne | Référence constructeur | Azimut <sup>3</sup><br>(par rapport au nord) | Hauteur du milieu de<br>l'antenne | Puissance totale (rayonnée<br>par l'antenne) <sup>4</sup> | Angle de tilt <sup>5</sup> électrique | Angle de tilt <sup>6</sup> mécanique | Beamforming |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|          | <b>MHz</b>                           | -                            | -                      | °                                            | <b>m</b>                          | <b>W</b>                                                  | °                                     | °                                    |             |
| 1        | 758                                  | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 0                                            | 35,2                              | 60,26                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 2        | à                                    | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 180                                          | 25,3                              | 60,26                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 3        | 788                                  | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 270                                          | 25,3                              | 60,26                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 1        | 791                                  | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 0                                            | 35,2                              | 60,26                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 2        | à                                    | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 180                                          | 25,3                              | 60,26                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 3        | 821                                  | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 270                                          | 25,3                              | 60,26                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 1        | 921                                  | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 0                                            | 35,2                              | 80,0                                                      | -12                                   | 0                                    |             |
| 2        | à                                    | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 180                                          | 25,3                              | 80,0                                                      | -12                                   | 0                                    |             |
| 3        | 960                                  | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 270                                          | 25,3                              | 80,0                                                      | -12                                   | 0                                    |             |
| 1        | 1427                                 | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 0                                            | 35,2                              | 125,89                                                    | -12                                   | 0                                    |             |
| 2        | à                                    | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 180                                          | 25,3                              | 125,89                                                    | -12                                   | 0                                    |             |
| 3        | 1517                                 | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 270                                          | 25,3                              | 125,89                                                    | -12                                   | 0                                    |             |
| 1        | 1805                                 | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 0                                            | 35,2                              | 100,0                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 2        | à                                    | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 180                                          | 25,3                              | 100,0                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 3        | 1880                                 | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 270                                          | 25,3                              | 100,0                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 1        | 2110                                 | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 0                                            | 35,2                              | 100,0                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 2        | à                                    | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 180                                          | 25,3                              | 100,0                                                     | -12                                   | 0                                    |             |
| 3        | 2170                                 | Huawei                       | AOC4518R0v06           | 270                                          | 25,3                              | 100,0                                                     | -12                                   | 0                                    |             |

<sup>3</sup> L'abréviation « OMNI » indique que l'antenne est omnidirectionnelle.

<sup>4</sup> Les antennes réceptrices ne génèrent aucun rayonnement électromagnétique significatif.

<sup>5</sup> Un tilt positif ou négatif correspond respectivement à une inclinaison vers le haut ou vers le bas.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

**Tableau 2 : LS les plus exposés aux antennes de l'installation.**

| N° point de contrôle | LS   | Atténuation (dB) | Indice d'exposition relatif à la limite par installation $IE_i$ |
|----------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10                   | LS10 | 3,0              | 0,024                                                           |
| 3                    | LS2  | 3,0              | 0,014                                                           |
| 8                    | LS8  | 3,0              | 0,013                                                           |
| 6                    | LS5  | 3,0              | 0,011                                                           |
| 9                    | LS8  | 3,0              | 0,009                                                           |
| 5                    | LS5  | 3,0              | 0,009                                                           |
| 4                    | LS4  | 3,0              | 0,007                                                           |
| 2                    | LS2  | 3,0              | 0,004                                                           |
| 1                    | LS1  | 3,0              | 0,002                                                           |
| 7                    | LS5  | 3,0              | 0,002                                                           |

En ce qui concerne les antennes de l'installation mentionnées dans le tableau 1, la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte, à l'extérieur, est égale à 79,3 m. S'il n'y a pas de LS à une distance inférieure, les antennes respectent forcément la limite d'immission.

Dans le cas des LS situés à l'intérieur des bâtiments, une atténuation d'obstacle est prise en compte et il en résulte que la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte se réduit à 56,1 m.



## 6. Conclusion

Les résultats de l'évaluation décrite au paragraphe 4 indiquent que les antennes émettrices stationnaires de l'installation faisant l'objet du présent avis ne produisent pas, dans un lieu de séjour, un rayonnement électromagnétique maximum supérieur aux limites fixées à l'article 4 du décret.

En conclusion, les antennes émettrices stationnaires faisant partie de l'installation référencée dans le paragraphe 2 et dont les caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 1 **respectent les limites d'immission** fixées à l'article 4 du décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.



Institut scientifique  
de service public

Métrologie environnementale  
Recherche – Analyses  
Essais – Expertises

**Siège social et site de Liège :**  
Rue du Chéra, 200  
B-4000 Liège  
Tél : +32(0)4 229 83 11  
Fax : +32(0)4 252 46 65  
**Site web :** <http://www.issep.be>

**Site de Colfontaine :**  
Zoning A. Schweitzer  
Rue de la Platinerie  
B-7340 Colfontaine  
Tél : +32(0)65 61 08 11  
Fax : +32(0)65 61 08 08

Lüttich, den 25 Mai 2023.

**GUTACHTEN BEZÜGLICH DES SCHUTZES GEGEN MÖGLICHE  
GESUNDHEITSSCHÄDLICHE UND BELASTENDE AUSWIRKUNGEN  
NICHT IONISIERENDER STRAHLEN, DIE VON STATIONÄREN  
SENDEANTENNEN ERZEUGT WERDEN**

**Gemeinde: KELMIS (LA CALAMINE) - Betreiber: ORANGE**

**Referenz des Betreibers: 422L1\_1/32422L1\_1/42422L1\_1 /52422L1\_1**

Übersetzung des Berichts Nr. 1125 / 2023

---

Hinweis: Dieser Bericht darf, außer mit Zustimmung des Instituts, nur vollständig vervielfältigt werden.

Übersetzung des Berichts Nr. 1125 / 2023 – Seite 1/10



Wallonie

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Präambel .....</b>                                                                              | <b>3</b>  |
| <b>2. Standortkennzeichen.....</b>                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>3. Beschreibung des Standorts .....</b>                                                            | <b>3</b>  |
| <b>4. Von Antennen erzeugte Expositionsniveaus, die Gegenstand dieser Stellungnahme<br/>sind.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>5. Evaluierung der Einhaltung des Grenzwerts für die kumulative Strahlung .....</b>                | <b>9</b>  |
| <b>6. Schlussfolgerung.....</b>                                                                       | <b>10</b> |

## 1. Präambel

In der Wallonie werden elektromagnetische Strahlungen im Funkfrequenzbereich durch das Dekret vom 8. Dezember 2022 (Belgisches Staatsblatt vom 16.12.2022) zur Abänderung des Dekrets vom 3. April 2009 über den Schutz gegen die etwaigen gesundheitsschädlichen Auswirkungen und die Belästigungen, die durch die durch ortsfeste Sendeantennen erzeugten nicht ionisierenden Strahlungen verursacht werden, im Folgenden „das Dekret“ genannt, geregelt.

Das vorliegende Dokument stellt die Stellungnahme gemäß Artikel 5 des Dekrets dar. Sie betrifft die Anlage, deren Kennzahlen in Absatz 2 aufgeführt sind. Die Schlussfolgerungen dieser Stellungnahme basieren auf den technischen Merkmalen der Antennen und der Beschreibung des umliegenden Gebiets, die der Betreiber in seiner Erklärung im Sinne des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung, die im Folgenden als „Erklärung des Betreibers“ oder einfach „Erklärung“ bezeichnet wird, angegeben hat, sowie auf den technischen Merkmalen, die von allen Betreibern der in der Nähe befindlichen Antennen bereitgestellt wurden.

Da die Erklärung grundsätzlich vor der Inbetriebnahme oder der Modifikation der Anlage eingereicht wird, beruhen die Schlussfolgerungen der vorliegenden Stellungnahme auf Simulationen, die mithilfe von mathematischen Modellen nach einer im Anhang<sup>7</sup> auf vereinfachte Weise beschriebenen Methode durchgeführt wurden. Dieser Anhang muss als integraler Bestandteil der vorliegenden Stellungnahme angesehen werden.

## 2. Standortkennzeichen

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Adresse                                  | <b>Wolfsheid, 22<br/>4728 KELMIS (LA CALAMINE) (Hergenrath)</b> |
| Belgische Lambert 72-Koordinaten         | <b>268721E 158336N</b>                                          |
| Bauart                                   | <b>Pylon</b>                                                    |
| Betreiber                                | <b>ORANGE</b>                                                   |
| Kennzeichen des Standorts des Betreibers | <b>422L1_1/32422L1_1/42422L1_1 /52422L1_1</b>                   |

## 3. Beschreibung des Standorts

Die nachstehende Beschreibung wurde anhand von aus der Erklärung des Betreibers entnommenen Elementen (Fotos, Pläne der Antennen und deren Träger sowie ein oder mehrere Pläne des Gebiets um die Anlage) erstellt. Sie ermöglicht einen Überblick über die geographische Lage und die Umgebung. Die senkrecht projizierten Pläne von Abbildung 1 zeigen die Lokalisierung der Aufenthaltsorte (AO), die sich in einem gewissen Radius um die in Absatz 2 erwähnten Antennen befinden.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Pläne der Antennen und deren Träger, die in Absatz 3 aufgeführt werden, nur die in Absatz 2 erwähnte Anlage des Betreibers betreffen. Andere eventuell vorhandene Anlagen werden in Absatz 5 erwähnt.


---

<sup>7</sup> Dokument mit dem Titel "Annexe de l'avis relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires" ["Anhang der Stellungnahme zum Schutz gegen die etwaigen gesundheitsschädlichen Auswirkungen und die Belästigungen, die durch die durch ortsfeste Sendeantennen erzeugten nicht ionisierenden Strahlungen verursacht werden"] – Version 5.1.1.


---

Hinweis: Dieser Bericht darf, außer mit Zustimmung des Instituts, nur vollständig vervielfältigt werden.

### Vorderansicht/Foto der Antennen:

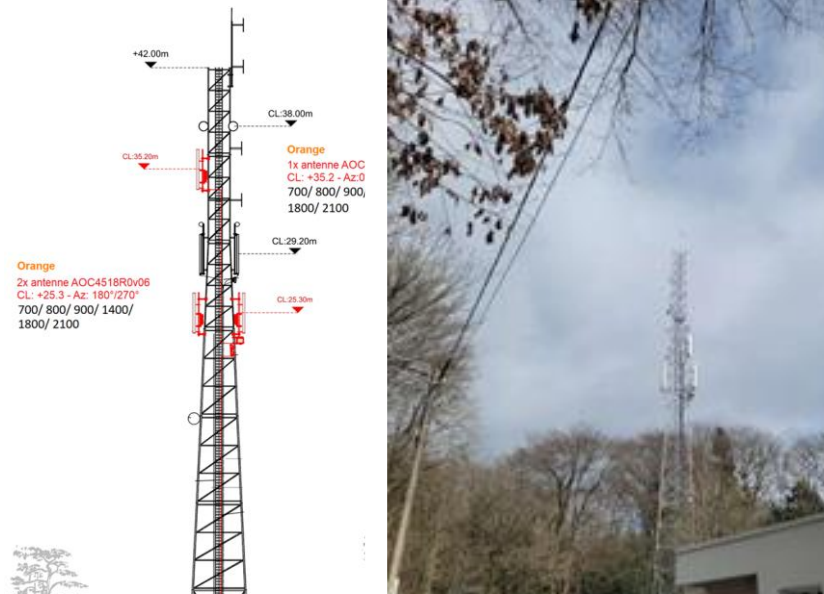

### Karte:

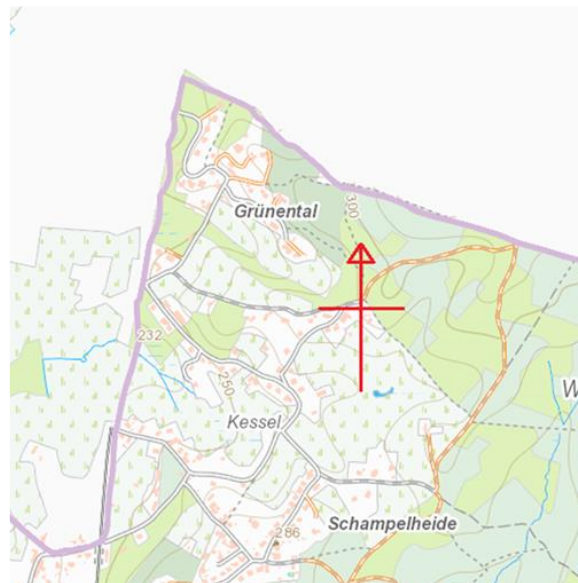

**Abbildung 1: Draufsicht der Aufenthaltsräume und der Kontrollpunkte**



#### **4. Von Antennen erzeugte Expositionsniveaus, die Gegenstand dieser Stellungnahme sind**

Die Evaluierung, die in diesem Bericht beschrieben wird, betrifft alle Antennen, die unter das Dekret fallen. In diesem Absatz bezieht sich die Evaluierung auf die Einhaltung des in Artikel 4, Absatz 1 beschriebenen Grenzwerts – nachfolgend als „Grenzwert pro Anlage“ bezeichnet – durch die in Absatz 2 erwähnte Anlage.

In Tabelle 1 werden die aus der Erklärung des Betreibers entnommenen Merkmale der Antennen angeführt. Wenn sich in dieser Erklärung herausstellt, dass der Neigungswinkel in einem gewissen Intervall variieren kann, wird in der entsprechenden Tabelle 1 nur der niedrigste Wert angeführt, da das Feld in den Aufenthaltsorten für diesen Wert in der Regel der höchste ist. Es wurde jedoch überprüft, dass keiner der Werte des Neigungswinkels im Intervall, das in der Erklärung angegeben ist, zu einer wesentlichen Steigerung führt, die wiederum eine Überschreitung des Grenzwerts pro Anlage bewirken könnte. Für Antennen, die die Technik des *Beamforming* nutzen, werden die Simulationen anhand der Hülle aller für den Verkehr gedachten Strahlungskeulen durchgeführt. In diesem Fall ist der Wert des in Tabelle 1 aufgeführten Neigungswinkels die Richtung, in der die Verstärkung am höchsten ist. Die Berechnung des Expositionsindezes bezieht jedoch alle möglichen Strahlungskeulen mit ein.

Die Sendefrequenzen, die Strahlungsleistung jeder Antenne und deren Verstärkung ermöglichen es, den Radius des zu analysierenden Gebiets zu bestimmen. Jede Überschreitung des Grenzwerts pro Anlage ist außerhalb dieses Gebiets ausgeschlossen. In Tabelle 2 werden die 35 AO<sup>8</sup> aufgeführt, für die der Expositionsindez am höchsten ist. Die verschiedenen Spalten geben Folgendes an:

- Nummer des auf einem der Pläne der Abbildung 1 aufgeführten Kontrollpunkts
- Nummer des AO, in dem sich der Kontrollpunkt der ersten Spalte befindet
- Minderung von Hindernissen, die für die Berechnung des Expositionsindezes in den AO berücksichtigt wird
- Ergebnis der Berechnung des Expositionsindezes

---

<sup>8</sup> Natürlich nur, sofern der analysierte Bereich mindestens 35 AO enthält.

Hinweis: Dieser Bericht darf, außer mit Zustimmung des Instituts, nur vollständig vervielfältigt werden.

**Tabelle 1 : Merkmale der Antennen, die Gegenstand des Gutachtens sind.**

| Antennen | Frequenzband<br>(beim Senden) | Hersteller der Antenne | Antennentyp<br>(Referenznummer des<br>Herstellers) | Azimutrichtung <sup>9</sup><br>(nordorientiert) | Höhe (gemessen vom<br>Erdboden bis zur Mitte der<br>Antenne) | Gesamtstärke<br>(Eingangsstärke) <sup>10</sup> | Elektrischer<br>Neigungswinkel <sup>11</sup> | Mechanischer<br>Neigungswinkel <sup>11</sup> | Beamforming |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| -        | <b>MHz</b>                    | -                      | -                                                  | <b>Grad</b>                                     | <b>m</b>                                                     | <b>W</b>                                       | <b>Grad</b>                                  | <b>Grad</b>                                  | -           |
| 1        | 758                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 0                                               | 35,2                                                         | 60,26                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 2        | bis                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 180                                             | 25,3                                                         | 60,26                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 3        | 788                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 270                                             | 25,3                                                         | 60,26                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 1        | 791                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 0                                               | 35,2                                                         | 60,26                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 2        | bis                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 180                                             | 25,3                                                         | 60,26                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 3        | 821                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 270                                             | 25,3                                                         | 60,26                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 1        | 921                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 0                                               | 35,2                                                         | 80,0                                           | -12                                          | 0                                            |             |
| 2        | bis                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 180                                             | 25,3                                                         | 80,0                                           | -12                                          | 0                                            |             |
| 3        | 960                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 270                                             | 25,3                                                         | 80,0                                           | -12                                          | 0                                            |             |
| 1        | 1427                          | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 0                                               | 35,2                                                         | 125,89                                         | -12                                          | 0                                            |             |
| 2        | bis                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 180                                             | 25,3                                                         | 125,89                                         | -12                                          | 0                                            |             |
| 3        | 1517                          | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 270                                             | 25,3                                                         | 125,89                                         | -12                                          | 0                                            |             |
| 1        | 1805                          | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 0                                               | 35,2                                                         | 100,0                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 2        | bis                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 180                                             | 25,3                                                         | 100,0                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 3        | 1880                          | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 270                                             | 25,3                                                         | 100,0                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 1        | 2110                          | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 0                                               | 35,2                                                         | 100,0                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 2        | bis                           | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 180                                             | 25,3                                                         | 100,0                                          | -12                                          | 0                                            |             |
| 3        | 2170                          | Huawei                 | AOC4518R0v06                                       | 270                                             | 25,3                                                         | 100,0                                          | -12                                          | 0                                            |             |

<sup>9</sup> Die Abkürzung « OMNI » bedeutet, dass es sich um eine ungerichtete Antenne handelt.

<sup>10</sup> Die Empfangsantennen erzeugen kein signifikantes elektromagnetisches Feld

<sup>11</sup> Ein positiver oder negativer Tiltwinkel entspricht jeweils einer Neigung nach oben oder nach unten.

Hinweis: Dieser Bericht darf, außer mit Zustimmung des Instituts, nur vollständig vervielfältigt werden.

**Tabelle 2 : AO, die den Antennen der Anlage am stärksten ausgesetzt sind.**

| Kontrollpunkt | Aufenthaltsraums | Dämpfung (dB) | Expositionsindex für den Grenzwert je Anlage $IE_i$ |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 10            | LS10             | 3,0           | 0,024                                               |
| 3             | LS2              | 3,0           | 0,014                                               |
| 8             | LS8              | 3,0           | 0,013                                               |
| 6             | LS5              | 3,0           | 0,011                                               |
| 9             | LS8              | 3,0           | 0,009                                               |
| 5             | LS5              | 3,0           | 0,009                                               |
| 4             | LS4              | 3,0           | 0,007                                               |
| 2             | LS2              | 3,0           | 0,004                                               |
| 1             | LS1              | 3,0           | 0,002                                               |
| 7             | LS5              | 3,0           | 0,002                                               |

Bei den in Tabelle 1 aufgeführten Antennen der Anlage beträgt die maximale Entfernung, bei der die Grenze im Freien erreicht werden kann, 79,3 m. Wenn keine LS in geringerem Abstand vorhanden ist, Antennen müssen die Immissionsgrenze einhalten.

Für Wohnzimmer im Inneren von Gebäuden wird eine Dämpfung durch Hindernisse berücksichtigt. Daher verringert sich die maximale Entfernung, bei der der Immissionsgrenzwert erreicht werden kann, um 56,1 m.



in Absatz 2 erwähnten Anlage befinden und die von allen ortsfesten Sendeantennen aller Betreiber desselben Standorts mit ortsfesten Sendeantennen erzeugt werden, den in Artikel 4, Absatz 2 des Dekrets festgelegten Grenzwert einhält.

## **6. Schlussfolgerung**

Die Ergebnisse der in Absatz 4 beschriebenen Evaluierung zeigen, dass die ortsfesten Sendeantennen der in der vorliegenden Stellungnahme besprochenen Anlage keine elektromagnetische Höchststrahlung, die die in Artikel 4 des Dekrets bestimmten Grenzwerte übersteigt, in einem Aufenthaltsort produzieren.

Schlussfolgernd **halten** die ortsfesten Sendeantennen, die Teil der in Absatz 2 erwähnten Anlage sind und deren technische Merkmale in Tabelle 1 zusammengefasst sind, die **Immissionsgrenzwerte ein**, die in Artikel 4 des Dekrets vom 8. Dezember 2022 (Belgisches Staatsblatt vom 16.12.2022) zur Abänderung des Dekrets vom 3. April 2009 über den Schutz gegen die etwaigen gesundheitsschädlichen Auswirkungen und die Belästigungen, die durch die durch ortsfeste Sendeantennen erzeugten nicht ionisierenden Strahlungen verursacht werden, festgelegt sind.