



Institut scientifique
de service public

Métrologie environnementale
Recherche – Analyses
Essais – Expertises

Siège social et site de Liège :
Rue du Chéra, 200
B-4000 Liège
Tél : +32(0)4 229 83 11
Fax : +32(0)4 252 46 65
Site web : <http://www.issep.be>

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer
Rue de la Platinerie
B-7340 Colfontaine
Tél : +32(0)65 61 08 11
Fax : +32(0)65 61 08 08

Liège, le 6 octobre 2023.

**AVIS RELATIF À LA PROTECTION
CONTRE LES EVENTUELS EFFETS NOCIFS ET NUISANCES
PROVOQUÉS PAR LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS
GÉNÉRÉS PAR DES ANTENNES ÉMETTRICES STATIONNAIRES**

Commune : CHARLEROI - Exploitant : TELENET GROUP

Référence exploitant : HT1852B

Rapport n° 4065 / 2023

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Rapport n° 4065 / 2023 - Page 1/12



Wallonie

Table des matières.

1. Préambule	3
2. Références du site	3
3. Description du site.....	3
4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis	8
5. Evaluation du respect de la limite portant sur le cumul des rayonnements.....	11
6. Conclusion.....	12

1. Préambule

En Wallonie, les émissions électromagnétiques dans la gamme des radiofréquences sont régies par le décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires et dénommé ci-après « le décret ».

Le présent document constitue l'avis visé à l'article 5 du décret. Il concerne l'installation dont les références sont reprises dans le paragraphe 2. Les conclusions de cet avis se fondent sur les caractéristiques techniques des antennes et la description de la zone alentour que l'exploitant a fournies dans sa déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dénommée ci-après « déclaration de l'exploitant » ou simplement « déclaration », ainsi que sur les caractéristiques techniques fournies par l'ensemble des exploitants des antennes situées à proximité.

La déclaration étant introduite, en principe, avant la mise en service ou la modification de l'installation, les conclusions du présent avis reposent sur des simulations effectuées au moyen de modèles mathématiques selon une méthode décrite de manière simplifiée en annexe¹, laquelle doit être considérée comme faisant intégralement partie du présent avis.

2. Références du site

Adresse	Rue Paul Janson / Cité de l'Europe, 40 6061 CHARLEROI (Montignies-sur-Sambre)
Coordonnées Lambert belge 72	156355E 122198N
Type d'implantation	Bâtiment
Exploitant	TELENET GROUP
Réf. du site de l'exploitant	HT1852B

3. Description du site


La description présentée ci-dessous a été établie à partir d'éléments (photographies, plans des antennes et de leur support ainsi qu'un ou plusieurs plans de la zone autour de l'installation) extraits de la déclaration de l'exploitant. Elle fournit un aperçu de la situation géographique et des lieux alentour. Les plans en projection verticale de la figure 1 indiquent la localisation des lieux de séjour (LS) situés dans un certain rayon autour des antennes référencées dans le paragraphe 2.

Signalons que les plans des antennes et de leur support repris dans ce paragraphe ne concernent que l'installation de l'exploitant mentionnée dans le paragraphe 2. Les autres installations éventuellement présentes sont mentionnées dans le paragraphe 5.


¹ Document intitulé « Annexe de l'avis relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires » - version 5.1.1.


Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.


Vue d'élévation/Photo des antennes :

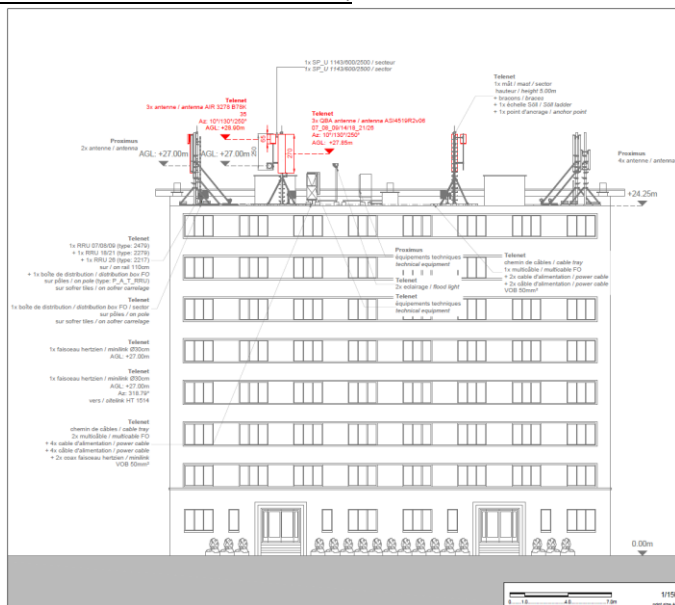

Carte :

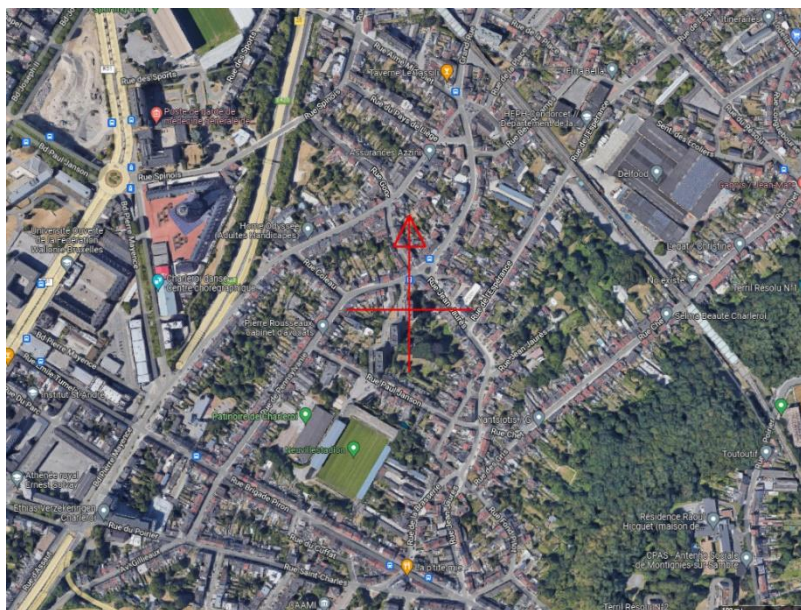

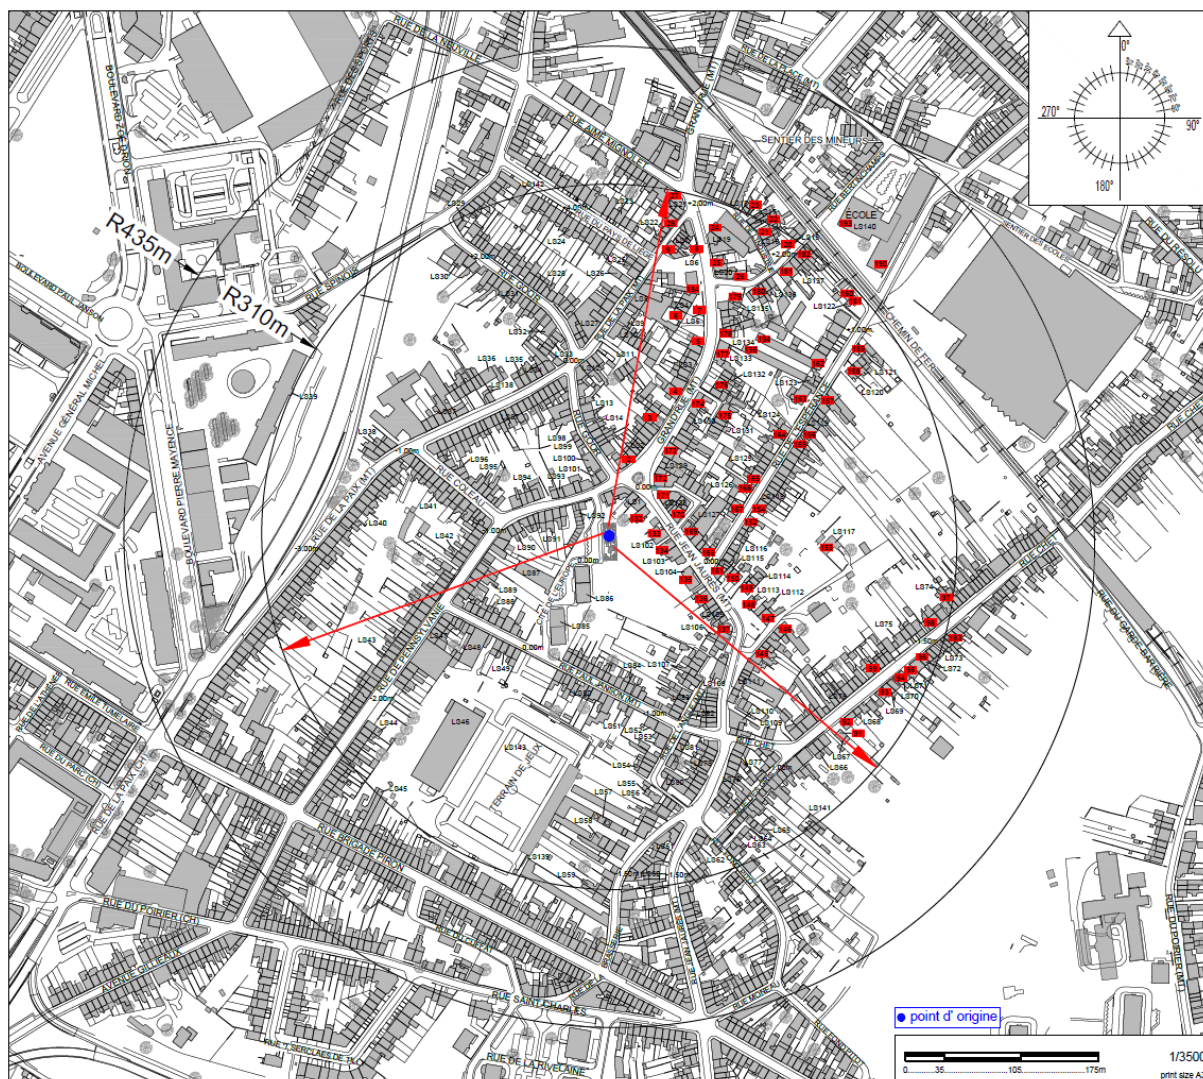

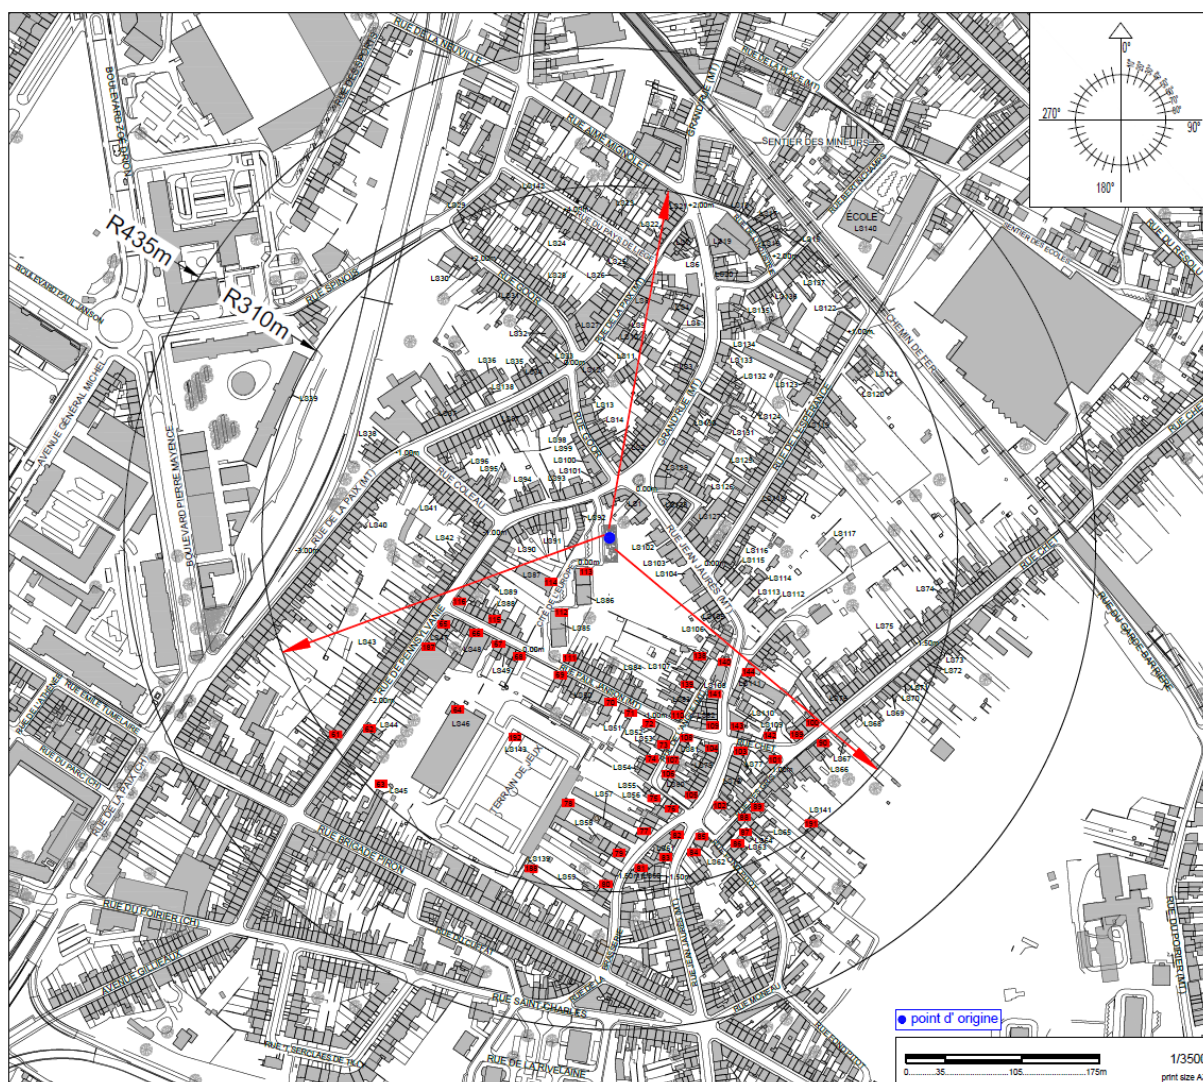

4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis

L'évaluation décrite dans le présent rapport concerne toutes les antennes visées par le décret. Dans le présent paragraphe, l'évaluation se porte sur le respect, par l'installation reprise dans le paragraphe 2, de la limite décrite dans l'article 4, §1er et dénommée ci-après « limite par installation ».

Le tableau 1 reprend les caractéristiques des antennes extraites de la déclaration de l'exploitant. Lorsqu'il apparaît, dans cette déclaration, qu'un angle de tilt peut varier dans un certain intervalle, il a été vérifié qu'aucune des valeurs de l'angle de tilt ne provoquait un dépassement de la limite par installation. Pour les antennes utilisant la technique du *beamforming*, les simulations sont effectuées sur base de l'enveloppe de l'ensemble des lobes dédiés au trafic. Dans ce cas, la valeur du tilt électrique reprise dans le tableau 1 est la direction médiane de l'ensemble des tilts possibles. Le calcul de l'indice d'exposition prend cependant en compte tous les lobes possibles.

Les fréquences d'émission, la puissance rayonnée par chacune des antennes et leur gain permettent de déterminer le rayon de la zone à analyser. Tout dépassement de la limite par installation est exclu en dehors de cette zone. Le tableau 2 reprend les 35 LS² pour lesquels l'indice d'exposition est le plus élevé. Les différentes colonnes indiquent :

- le numéro du point de contrôle repris sur un des plans de la figure 1;
- le numéro du LS dans lequel se trouve le point de contrôle de la 1^{ère} colonne ;
- l'atténuation d'obstacle prise en compte pour le calcul de l'indice d'exposition dans le LS ;
- le résultat du calcul de l'indice d'exposition.

² Pour autant, bien sûr, que la zone analysée comporte au moins 35 LS.

Tableau 1 : Caractéristiques des antennes faisant l'objet de la demande d'avis.

Antennes	Bande de fréquences (en émission)	Constructeur de l'antenne	Référence constructeur	Azimut ³ (par rapport au nord)	Hauteur du milieu de l'antenne	Puissance totale (rayonnée par l'antenne) ⁴	Angle de tilt ⁵ électrique	Angle de tilt ⁵ mécanique	Beamforming
	MHz	-	-	°	m	W	°	°	
1	758	Huawei	ASI4519R2v06	10	27,9	80,0	-2 à -11	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	27,9	80,0	-2 à -10	0	-
3	788	Huawei	ASI4519R2v06	250	27,9	20,0	-2 à -9	0	-
1	791	Huawei	ASI4519R2v06	10	27,9	160,0	-2 à -11	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	27,9	160,0	-2 à -10	0	-
3	821	Huawei	ASI4519R2v06	250	27,9	160,0	-2 à -9	0	-
1	921	Huawei	ASI4519R2v06	10	27,9	220,0	-2 à -11	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	27,9	220,0	-2 à -10	0	-
3	960	Huawei	ASI4519R2v06	250	27,9	140,0	-2 à -9	0	-
1	1427	Huawei	ASI4519R2v06	10	27,9	250,0	-2 à -11	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	27,9	250,0	-2 à -10	0	-
3	1517	Huawei	ASI4519R2v06	250	27,9	31,0	-2 à -8	0	-
1	1805	Huawei	ASI4519R2v06	10	27,9	240,0	-2 à -11	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	27,9	240,0	-2 à -10	0	-
3	1880	Huawei	ASI4519R2v06	250	27,9	160,0	-2 à -8	0	-
1	2110	Huawei	ASI4519R2v06	10	27,9	240,0	-2 à -11	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	27,9	240,0	-2 à -10	0	-
3	2170	Huawei	ASI4519R2v06	250	27,9	62,0	-2 à -8	0	-
1	2575	Huawei	ASI4519R2v06	10	27,9	240,0	-2 à -11	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	27,9	240,0	-2 à -10	0	-
3	2690	Huawei	ASI4519R2v06	250	27,9	62,0	-2 à -7	0	-
4	3410	Ericsson	AIR3278-B78K	10	28,9	320,0	-6	0	x
5	à	Ericsson	AIR3278-B78K	130	28,9	320,0	-6	2	x
6	3800	Ericsson	AIR3278-B78K	250	28,9	31,0	-6	2	x

³ L'abréviation « OMNI » indique que l'antenne est omnidirectionnelle.

⁴ Les antennes réceptrices ne génèrent aucun rayonnement électromagnétique significatif.

⁵ Un tilt positif ou négatif correspond respectivement à une inclinaison vers le haut ou vers le bas.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Tableau 2 : LS les plus exposés aux antennes de l'installation.

N° point de contrôle	LS	Atténuation (dB)	Indice d'exposition relatif à la limite par installation IE_i
113	LS86	3,0	0,868
3	LS2	3,0	0,816
17	LS13	3,0	0,757
18	LS14	3,0	0,752
173	LS129	3,0	0,752
137	LS106	3,0	0,695
138	LS107	3,0	0,654
128	LS98	3,0	0,594
14	LS11	3,0	0,563
148	LS113	3,0	0,530
140	LS108	3,0	0,518
149	LS114	3,0	0,497
150	LS115	3,0	0,496
4	LS3	3,0	0,495
15	LS12	3,0	0,492
139	LS107	3,0	0,482
136	LS105	3,0	0,471
16	LS12	3,0	0,450
144	LS111	3,0	0,442
147	LS112	3,0	0,438
141	LS82	3,0	0,410
145	LS111	3,0	0,405
127	LS97	3,0	0,404
151	LS116	3,0	0,397
13	LS10	3,0	0,388
174	LS130	3,0	0,384
129	LS99	3,0	0,375
12	LS10	3,0	0,345
37	LS27	3,0	0,344
146	LS111	3,0	0,341
11	LS9	3,0	0,306
110	LS83	3,0	0,302
46	LS34	3,0	0,299
117	LS90	3,0	0,287
10	LS8	3,0	0,281

En ce qui concerne les antennes de l'installation mentionnées dans le tableau 1, la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte, à l'extérieur, est égale à 159,1 m. S'il n'y a pas de LS à une distance inférieure, les antennes respectent forcément la limite d'immission.

Dans le cas des LS situés à l'intérieur des bâtiments, une atténuation d'obstacle est prise en compte et il en résulte que la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte se réduit à 112,6 m.

6. Conclusion

Les résultats de l'évaluation décrite au paragraphe 4 indiquent que les antennes émettrices stationnaires de l'installation faisant l'objet du présent avis ne produisent pas, dans un lieu de séjour, un rayonnement électromagnétique maximum supérieur aux limites fixées à l'article 4 du décret.

En conclusion, les antennes émettrices stationnaires faisant partie de l'installation référencée dans le paragraphe 2 et dont les caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 1 **respectent les limites d'immission** fixées à l'article 4 du décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.