



Institut scientifique
de service public

Métrologie environnementale
Recherche – Analyses
Essais – Expertises

Siège social et site de Liège :
Rue du Chéra, 200
B-4000 Liège
Tél : +32(0)4 229 83 11
Fax : +32(0)4 252 46 65
Site web : <http://www.issep.be>

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer
Rue de la Platinerie
B-7340 Colfontaine
Tél : +32(0)65 61 08 11
Fax : +32(0)65 61 08 08

Liège, le 23 juin 2023.

**AVIS RELATIF A LA PROTECTION
CONTRE LES EVENTUELS EFFETS NOCIFS ET NUISANCES
PROVOQUES PAR LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS
GENERES PAR DES ANTENNES EMETTRICES STATIONNAIRES**

Commune : MONS - Exploitant : PROXIMUS

Référence exploitant : 65FLN_03

Rapport n° 2017 / 2023

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Rapport n° 2017 / 2023 - Page 1/10



Wallonie

Table des matières.

1. Préambule	3
2. Références du site	3
3. Description du site.....	3
4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis	6
5. Evaluation du respect de la limite portant sur le cumul des rayonnements.....	9
6. Conclusion.....	10

1. Préambule

En Wallonie, les émissions électromagnétiques dans la gamme des radiofréquences sont régies par le décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires et dénommé ci-après « le décret ».

Le présent document constitue l'avis visé à l'article 5 du décret. Il concerne l'installation dont les références sont reprises dans le paragraphe 2. Les conclusions de cet avis se fondent sur les caractéristiques techniques des antennes et la description de la zone alentour que l'exploitant a fournies dans sa déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dénommée ci-après « déclaration de l'exploitant » ou simplement « déclaration », ainsi que sur les caractéristiques techniques fournies par l'ensemble des exploitants des antennes situées à proximité.

La déclaration étant introduite, en principe, avant la mise en service ou la modification de l'installation, les conclusions du présent avis reposent sur des simulations effectuées au moyen de modèles mathématiques selon une méthode décrite de manière simplifiée en annexe¹, laquelle doit être considérée comme faisant intégralement partie du présent avis.

2. Références du site

Adresse	Avenue Champ de Bataille, 309 7012 MONS (Flénu)
Coordonnées Lambert belge 72	115844E 125247N
Type d'implantation	Eglise
Exploitant	PROXIMUS
Réf. du site de l'exploitant	65FLN_03

3. Description du site


La description présentée ci-dessous a été établie à partir d'éléments (photographies, plans des antennes et de leur support ainsi qu'un ou plusieurs plans de la zone autour de l'installation) extraits de la déclaration de l'exploitant. Elle fournit un aperçu de la situation géographique et des lieux alentour. Les plans en projection verticale de la figure 1 indiquent la localisation des lieux de séjour (LS) situés dans un certain rayon autour des antennes référencées dans le paragraphe 2.

Signalons que les plans des antennes et de leur support repris dans ce paragraphe ne concernent que l'installation de l'exploitant mentionnée dans le paragraphe 2. Les autres installations éventuellement présentes sont mentionnées dans le paragraphe 5.


¹ Document intitulé « Annexe de l'avis relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires » - version 5.1.1.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Vue d'élévation/Photo des antennes :

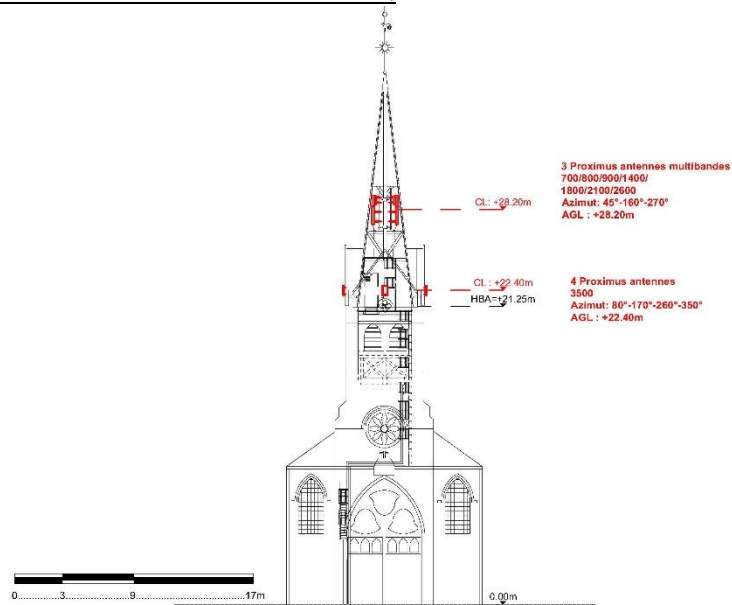

Carte :

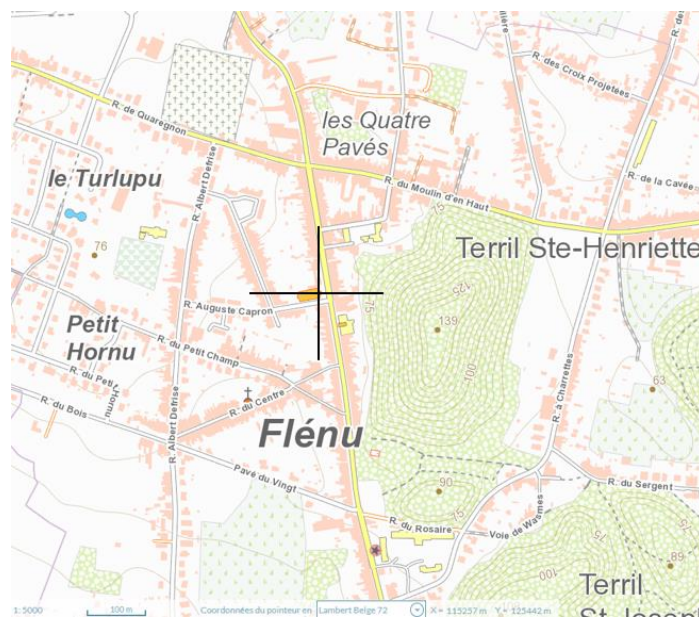

4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis

L'évaluation décrite dans le présent rapport concerne toutes les antennes visées par le décret. Dans le présent paragraphe, l'évaluation se porte sur le respect, par l'installation reprise dans le paragraphe 2, de la limite décrite dans l'article 4, §1er et dénommée ci-après « limite par installation ».

Le tableau 1 reprend les caractéristiques des antennes extraites de la déclaration de l'exploitant. Lorsqu'il apparaît, dans cette déclaration, qu'un angle de tilt peut varier dans un certain intervalle, le tableau 1 correspondant reprend seulement la valeur la plus négative car c'est généralement pour celle-là que le champ dans les lieux de séjour est le plus élevé. Il a cependant été vérifié que toutes les valeurs de l'angle de tilt, dans l'intervalle prévu dans la déclaration, n'induisaient pas d'augmentation significative pouvant provoquer un dépassement de la limite par installation. Pour les antennes utilisant la technique du *beamforming*, les simulations sont effectuées sur base de l'enveloppe de l'ensemble des lobes dédiés au trafic. Dans ce cas, la valeur du tilt électrique reprise dans le tableau 1 est la direction dans laquelle le gain est maximal. Le calcul de l'indice d'exposition prend cependant en compte tous les lobes possibles.

Les fréquences d'émission, la puissance rayonnée par chacune des antennes et leur gain permettent de déterminer le rayon de la zone à analyser. Tout dépassement de la limite par installation est exclu en dehors de cette zone. Le tableau 2 reprend les 35 LS² pour lesquels l'indice d'exposition est le plus élevé. Les différentes colonnes indiquent :

- le numéro du point de contrôle repris sur un des plans de la figure 1;
- le numéro du LS dans lequel se trouve le point de contrôle de la 1^{ère} colonne ;
- l'atténuation d'obstacle prise en compte pour le calcul de l'indice d'exposition dans le LS ;
- le résultat du calcul de l'indice d'exposition.

² Pour autant, bien sûr, que la zone analysée comporte au moins 35 LS.

Tableau 1 : Caractéristiques des antennes faisant l'objet de la demande d'avis.

Antennes	Bande de fréquences (en émission)	Constructeur de l'antenne	Référence constructeur	Azimut ³ (par rapport au nord)	Hauteur du milieu de l'antenne	Puissance totale (rayonnée par l'antenne) ⁴	Angle de tilt ⁵ électrique	Angle de tilt ⁵ mécanique	Beamforming
	MHz	-	-	°	m	W	°	°	
1	758	Huawei	AOC4518R9v06	45	28,2	60,4	-12	0	
2	à	Huawei	AOC4518R9v06	160	28,2	60,4	-12	0	
3	788	Huawei	AOC4518R9v06	270	28,2	60,4	-12	0	
1	791	Huawei	AOC4518R9v06	45	28,2	60,4	-12	0	
2	à	Huawei	AOC4518R9v06	160	28,2	60,4	-12	0	
3	821	Huawei	AOC4518R9v06	270	28,2	60,4	-12	0	
1	921	Huawei	AOC4518R9v06	45	28,2	79,6	-12	0	
2	à	Huawei	AOC4518R9v06	160	28,2	79,6	-12	0	
3	960	Huawei	AOC4518R9v06	270	28,2	79,6	-12	0	
1	1427	Huawei	AOC4518R9v06	45	28,2	158,5	-12	0	
2	à	Huawei	AOC4518R9v06	160	28,2	158,5	-12	0	
3	1517	Huawei	AOC4518R9v06	270	28,2	158,5	-12	0	
1	1805	Huawei	AOC4518R9v06	45	28,2	100,0	-12	0	
2	à	Huawei	AOC4518R9v06	160	28,2	100,0	-12	0	
3	1880	Huawei	AOC4518R9v06	270	28,2	100,0	-12	0	
1	2110	Huawei	AOC4518R9v06	45	28,2	100,0	-12	0	
2	à	Huawei	AOC4518R9v06	160	28,2	100,0	-12	0	
3	2170	Huawei	AOC4518R9v06	270	28,2	100,0	-12	0	
1	2575	Huawei	AOC4518R9v06	45	28,2	79,6	-12	0	
2	à	Huawei	AOC4518R9v06	160	28,2	79,6	-12	0	
3	2690	Huawei	AOC4518R9v06	270	28,2	79,6	-12	0	
4	3410	Nokia	AQQQ	80	22,4	120,3	-7	0	x
5	à	Nokia	AQQQ	170	22,4	120,3	-7	0	x
6	3800	Nokia	AQQQ	260	22,4	120,3	-7	0	x
7		Nokia	AQQQ	350	22,4	120,3	-7	0	x

³ L'abréviation « OMNI » indique que l'antenne est omnidirectionnelle.

⁴ Les antennes réceptrices ne génèrent aucun rayonnement électromagnétique significatif.

⁵ Un tilt positif ou négatif correspond respectivement à une inclinaison vers le haut ou vers le bas.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Tableau 2 : LS les plus exposés aux antennes de l'installation.

N° point de contrôle	LS	Atténuation (dB)	Indice d'exposition relatif à la limite par installation IE_i
144	LS110	0,0	0,462
152	LS115	0,0	0,435
142	LS112	3,0	0,423
81	LS58	3,0	0,413
82	LS58	3,0	0,367
67	LS49	3,0	0,363
145	LS110	0,0	0,357
153	LS115	0,0	0,337
143	LS112	3,0	0,333
32	LS22	3,0	0,318
66	LS49	3,0	0,314
154	LS115	0,0	0,308
49	LS35	3,0	0,305
130	LS102	3,0	0,284
129	LS101	3,0	0,277
33	LS22	3,0	0,276
132	LS103	3,0	0,276
31	LS22	3,0	0,258
30	LS21	3,0	0,257
34	LS23	3,0	0,255
58	LS43	3,0	0,239
155	LS115	0,0	0,235
150	LS114	0,0	0,231
48	LS35	3,0	0,228
133	LS104	3,0	0,226
35	LS24	3,0	0,221
151	LS114	0,0	0,205
36	LS24	3,0	0,204
79	LS56	3,0	0,196
68	LS50	3,0	0,196
57	LS42	3,0	0,193
141	LS111	3,0	0,192
140	LS111	3,0	0,191
18	LS12	3,0	0,190
98	LS71	3,0	0,184

En ce qui concerne les antennes de l'installation mentionnées dans le tableau 1, la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte, à l'extérieur, est égale à 88,8 m. S'il n'y a pas de LS à une distance inférieure, les antennes respectent forcément la limite d'immission.

Dans le cas des LS situés à l'intérieur des bâtiments, une atténuation d'obstacle est prise en compte et il en résulte que la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte se réduit à 62,9 m.

6. Conclusion

Les résultats de l'évaluation décrite au paragraphe 4 indiquent que les antennes émettrices stationnaires de l'installation faisant l'objet du présent avis ne produisent pas, dans un lieu de séjour, un rayonnement électromagnétique maximum supérieur aux limites fixées à l'article 4 du décret.

En conclusion, les antennes émettrices stationnaires faisant partie de l'installation référencée dans le paragraphe 2 et dont les caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 1 **respectent les limites d'immission** fixées à l'article 4 du décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.